
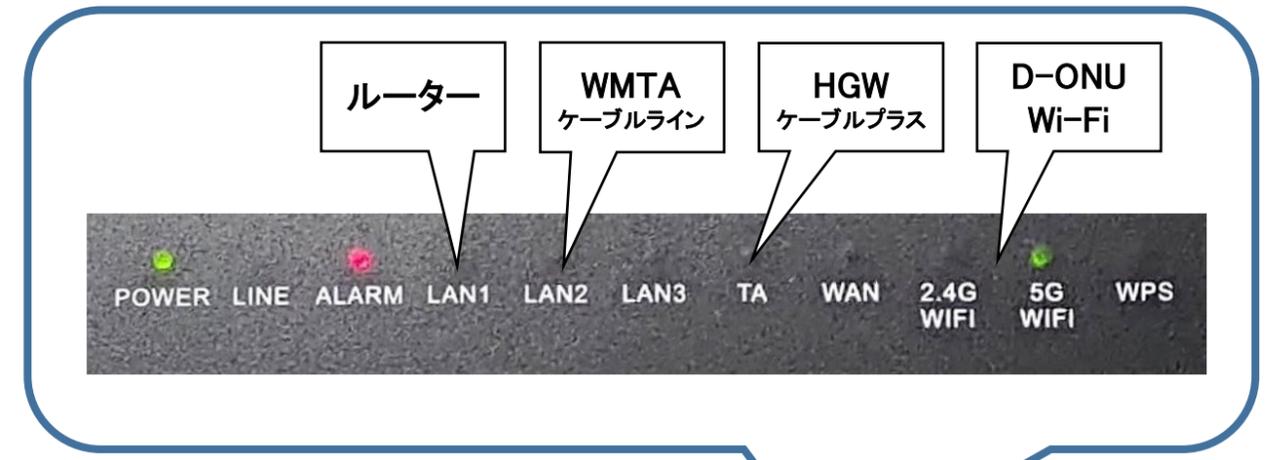


D-ONU【HUAWEI HG8045Q】（2Gコース / 1Gコース）

D-ONU【シンクレイヤ SGP200W】（2Gコース / 1Gコース）

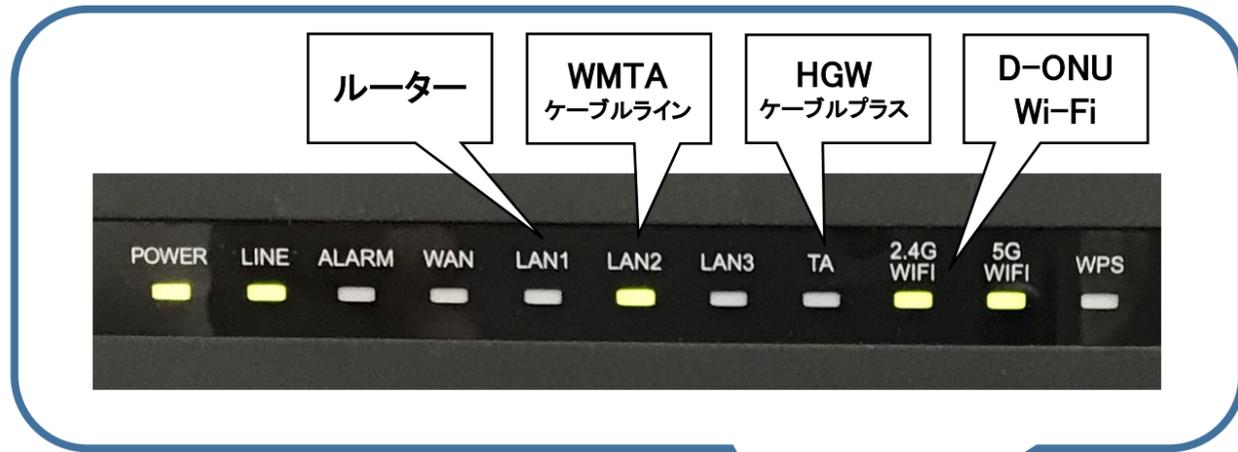

ランプ状態一覧 ●…点灯 ▲…点滅 ×…消灯 ※機能は同じですがHUAWEIとシンクレイヤでWANランプの位置が異なります。

名称	POWER	LINE	ALARM	WAN※	LAN1	LAN2	LAN3	TA	2.4G/5G Wi-Fi	WPS
機能	電源ランプ	光ケーブル 接続状況	障害状況	インターネット 接続状況	無線ルーター 接続状況	WMTA接続状況 (ケーブルライン)	電話2回線目 接続状況	HGW接続状況 (ケーブルプラス電話)	D-ONUのWi-Fi接続状況 本体側面のWLANボタンで ON/OFF切替	Wi-Fi暗号化機能 デフォルトはOFF 有効時は ●
正常	● 電源オン	● 認証OK	× 正常	● ネット接続正常	● 接続あり			● Wi-Fi利用オン	× 無効	
利用中		▲ 認証中	▲ システム アップグレード中	▲ IPアドレス取得中	▲ データ通信中			▲ Wi-Fi利用中	▲ Wi-Fiアクセス中	
異常	× 電源オフ	× 認証NG	● 障害あり	× IPアドレス未取得	× 接続なし			× Wi-Fiオフ	▲ Wi-Fiアクセス失敗	


D-ONU【住友電工 FTE7757】（10Gコース）



外形寸法
W:164×D:32×H:210mm



付属品
電源アダプタ
LANケーブル:カテゴリ-6A

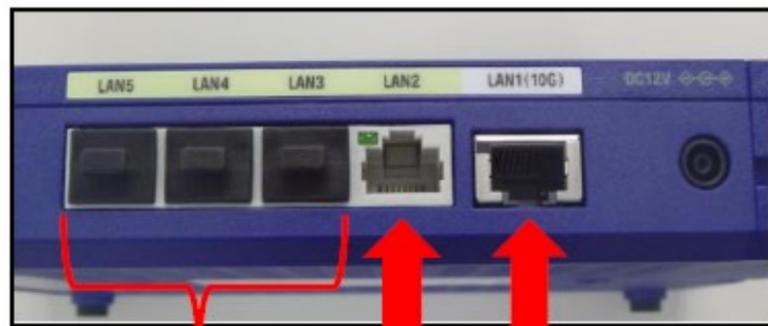

LAN 3～5：使用不可

LAN 1：パソコン・ルーターを接続

LAN 2：HGW/WMTA接続（複数台接続はHUB使用）

D-ONUの前面LEDランプ表示について



		名称		表示	状態
前面	POWERランプ	緑	点灯	通電中	
		赤	点灯	機器が異常	
		緑/赤	点滅	ファームをダウンロード中	
		—	消灯	電源が入っていない、または故障	
	PONランプ	緑	点灯	光ファイバ信号を正常に受信中	
		赤	点灯	光ファイバ信号を受信していない	
	AUTHランプ	緑	点灯	ネットワークと通信可能	
		—	点滅	ネットワークとの通信確立中	
		橙	点滅	通信確認の試験中	
		—	消灯	光ファイバ信号を受信していない	
	後面	LAN(10G)ランプ	白	点灯	10G/5G/2.5Gbpsの通信速度でリンクUP
			—	点滅	10G/5G/2.5Gbpsの通信速度で通信中
緑			点灯	10/100Mbpsの通信速度でリンクUP	
—			点滅	10/100Mbpsの通信速度で通信中	
LAN2-5ランプ		緑	点灯	10/100/1000Mbpsの通信速度でリンクUP	
		—	点滅	10/100/1000Mbpsの通信速度で通信中	
		—	消灯	リンクダウン	
		—	消灯	リンクダウン	